



Hliníkové systémy pro architekturu

DVEŘNÍ SKLÁDACÍ SYSTÉMY

HOBBYTEC.cz

Dveřní skládací systém

Skládací systém s přerušením tepelného mostu a avantgardní estetikou vhodný zejména k uzavření velkých otvorů.

Design systému charakterizuje jeho všestrannost. Má širokou škálu způsobů složení až 14 křídel otevírání dovnitř a ven a možnost sudých a lichých konfigurací.

Za účelem usnadnění přístupu do místností systém umožňuje zapustit rám do podlahy, takže práh zůstává zcela skryt. Zcela skryté v zavřené poloze také zůstávají vodící lišty a ložiska, čímž se dosáhne atraktivnější a čistější estetiky vzhledu.



Veškeré foto je ilustrativní.

Dveřní skládací systém

Součinitel prostupu tepla

Uw od 1,5 (W/m²K)

Konzultovat typ, rozměry a sklo

Zvuková izolace

Maximální velikost otvoru zasklení: 34 mm

Povrchové úpravy

Možnost dvoubarevnosti

Lakované barvy (RAL, metalické, texturované)

Lakované imitace dřeva

Antibakteriální lakování

Exolování

Kategorie dosažené ve zkušebně

Průvzdušnost (EN 12207:2000): Třída 4

Vodotěsnost (EN 12208:2000): Třída 9A

Odolnost proti větru (EN 12210:2000): Třída A3

Zkouška na referenčních dveřích 1,20 x 2,30 m, 1 křídlo

Odolnost proti nárazu měkkého tělesa

(EN 13049): **Třída 5 (max)**

Zkouška na referenčních dveřích 1,70 x 2,53 m, 3 křídla

Bezpečnostní zkouška

(PAS 24:2012): Vyhovuje

Zkouška na refer. dveřích 3 křídla. Konfigurace 330. 2701 x 2517 mm



Řezy

Rám 73 mm

Křídlo 73 mm


Tloušťka stěny profilů

Dveře 1,8 mm

Šířka polyamidové vložky

Rám 20 mm

Křídlo 30 mm

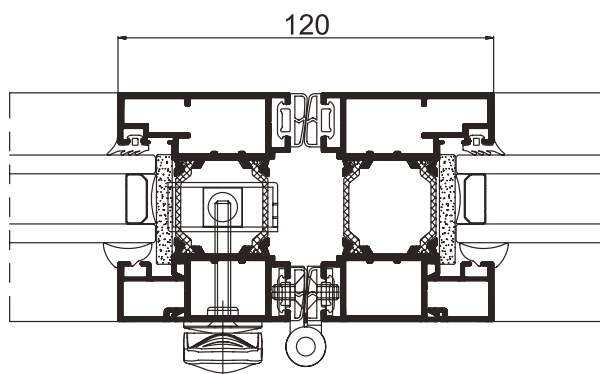

Možnosti otevírání



Otevírání: Skládací až 14 křidel

Maximální rozměry - křídlo

Šířka (L) = 1.200 mm

Výška (H) = 3.000 mm

Maximální hmotnost - křídlo

120 Kg

Konzultovat maximální váhu a rozměry podle typu.



Veškeré foto je ilustrativní.

HOBBYTEC.cz

ČR: 840 810 810 | SK: 0850 150 151



Hliníkové systémy pro architekturu

DVEŘNÍ SKLÁDACÍ SYSTÉMY

HOBBYTEC.cz